


JXQ (D) 系列蓄电池用交流电机

JXQ(D) Series AC Motor for Storage Battery

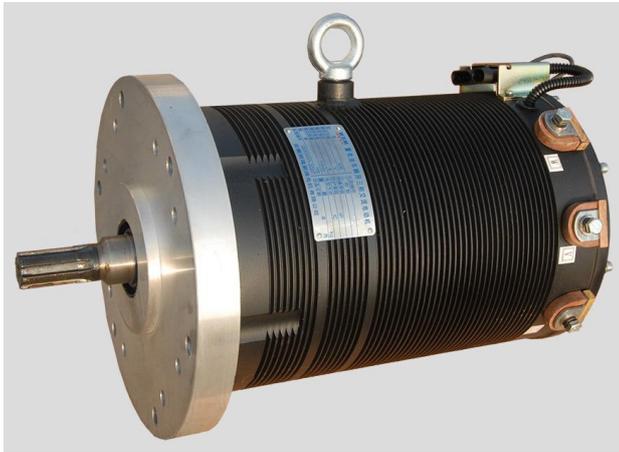

功 率 0.75~100kW

电 压 22~500V

工作制 S2 、 S1


绝缘等级 F

适用于: 由蓄电池供电的牵引行走的驱动和转向及提升油泵的驱动, 适用于各类电动叉车、电动轿车、电动大巴的首选驱动动力。

特点: 适用面广, 可与德国 DMC、美国 DANAHER、萨牌、KDS、GE 等多种进口知名电控配套使用, 具有完备的速度反馈系统和温度检测保护系统, 本产品噪音低, 效率高, 过转矩能力强, 结构紧凑, 能在相对湿度直到 100%, 在电机表面形成凝露的环境下正常运行, 免除直流电机对电刷定期更换、整流子维护保养的烦恼, 真正实现了全过程免维护运行。

型号意义

J X Q (D) - 11

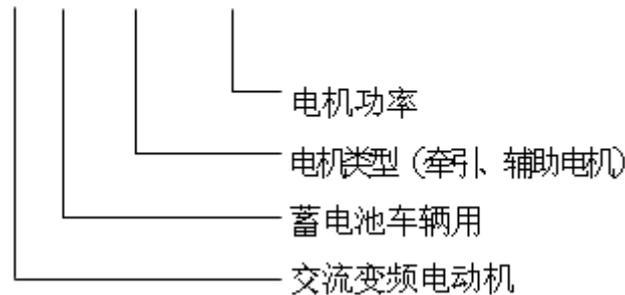

性能数据 Performance Data

蓄电池用交流牵引、辅助电动机

序号	型 号	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	额定电流 (A)	基准频率 (Hz)	额定转速 (r/min)	电池电压 (V)	工作制	功能适用
1	JXQ-0.75	0.75	17	46	75	2040	24	S2 30min	托盘搬运车
2	JXQ-1.1	1.1	17	65	75	2060	24	S2 30min	托盘搬运车
3	JXQ-1.5	1.5	17	83	75	2080	24	S2 30min	托盘搬运车
4	JXQ-1.5-1	1.5	25	56	75	2080	36	S2 30min	托盘搬运车、电动搬运车
5	JXQ-2.2	2.2	25	78.5	60	1700	36	S2 60min	托盘搬运车、电动搬运车
6	JXQ-2.2	2.2	33	60	60	1700	48	S2 60min	堆垛车、电动搬运车
7	JXQ-3	3	33	78	60	1700	48	S2 60min	堆垛车、电动搬运车
8	JXQ-4	4	33	105	75	2120	48	S2 60min	电动搬运车、电动叉车


蓄电池用交流牵引、辅助电动机

序号	型号	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	额定电流 (A)	基准频率 (Hz)	额定转速 (r/min)	电池电压 (V)	工作制	功能适用
9	JXQ-4.5	4.5	28	134	90	2620	48	S2 60min	三支点前双驱
10	JXQ-5	5	33	124	65	1850	48	S2 60min	电动搬运车
11	JXQ-6.3	6.3	33	154	60	1720	48	S2 60min	电动搬运车、三支点前双驱
12	JXQ-7.5	7.5	33	180	60	1720	48	S2 60min	三支点前双驱
13	JXQ-8	8	33	192	44	1250	48	S2 60min	1.5T 叉车行走
14	JXQ-10	10	33	240	65	1860	48	S2 60min	电动牵引车、电动轿车
15	JXQ-11	11	34	256	42	1330	48	S2 60min	2T 叉车行走
16	JXQ-16.6	16.6	52	250	55	1550	80	S2 60min	3T 叉车行走、电动牵引车
17	JXQ-18.5	18.5	52	265	75	2130	80	S2 60min	电动牵引车、电动轿车
18	JXQ-22	22	52	310	65	1860	80	S2 60min	电动牵引车、电动轿车
19	JXQ-30	30	52	425	60	1710	80	S2 60min	电动轿车
20	JXQ-55	55	380	105	75	2200	500	S1	电动中巴、电动轿车
21	JXQ-75	75	380	145	75	2200	500	S1	电动中巴、城市公交车
22	JXQ-100	100	380	185	65	1920	500	S1	电动大巴、城市公交车
23	JXQD-7.8	7.8	31	200	69	1970	48	S2 15min	1.5T 叉车油泵电机
24	JXQD-10	10	31	255	75	2153	48	S2 15min	1.5T 叉车油泵电机
25	JXQD-12	12	31	278	75	2153	48	S2 15min	2T 叉车油泵电机
26	JXQD-13.5	13.5	43	250	60	1765	80	S2 15min	3T 叉车油泵电机


外形及安装尺寸 Dimensions

1~1.5T 叉车交流电机牵引电机

mm

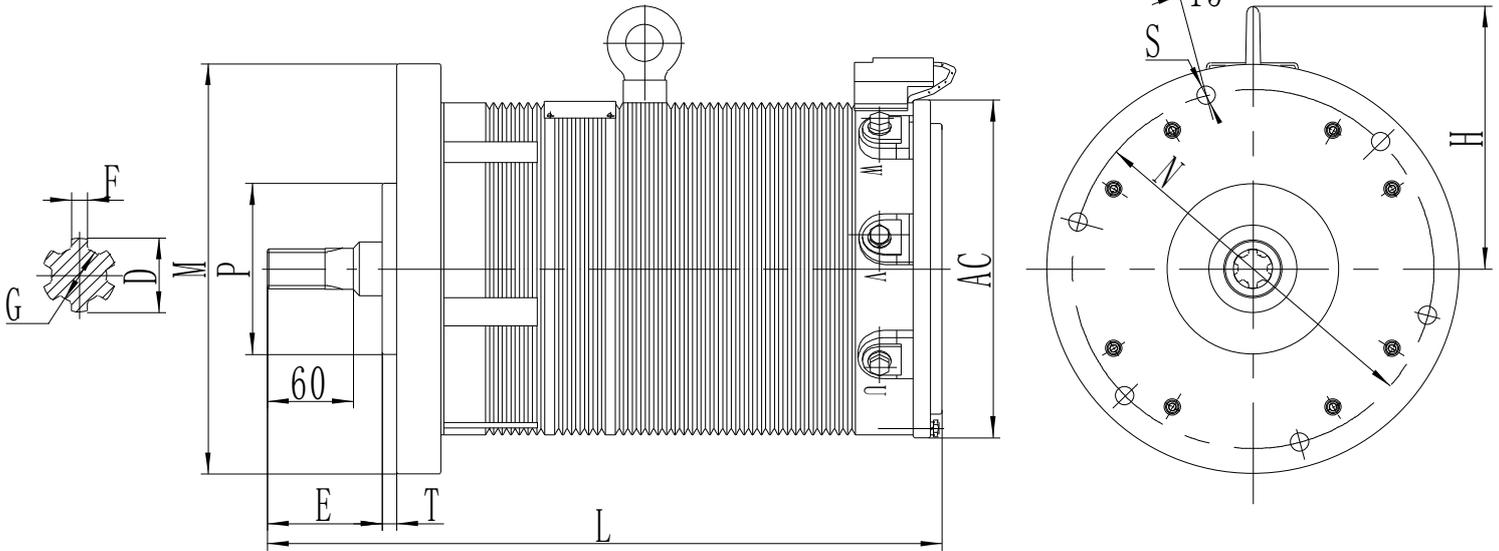


型号 Type	安装尺寸 Mounting Dimension									外形尺寸 Overall Dimension		
	T	E	D	F	G	M	P	N	S	H	AC	L
JXQ-8	10	90	28	6	23	288	120	252	Φ13.2	185	233	470

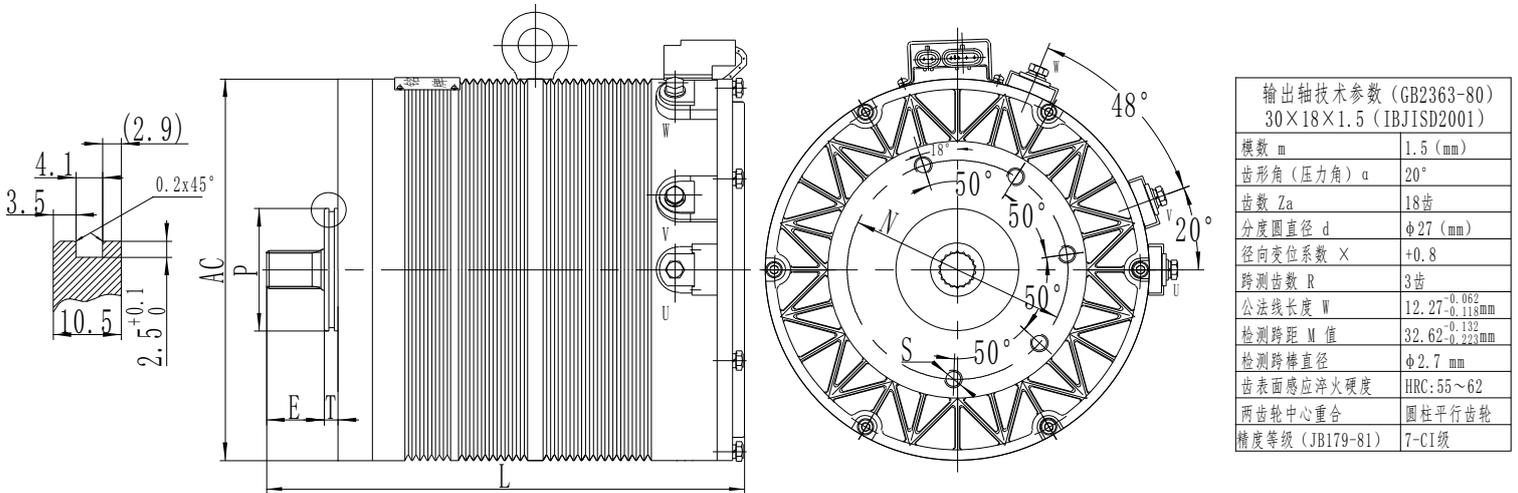


型号 Type	安装尺寸 Mounting Dimension					外形尺寸 Overall Dimension		
	T	E	P	N	S	H	AC	L
JXQ-11	10.5	55	95	170	M14X1.5	220	296	368

3~3.5T 叉车交流牵引电机

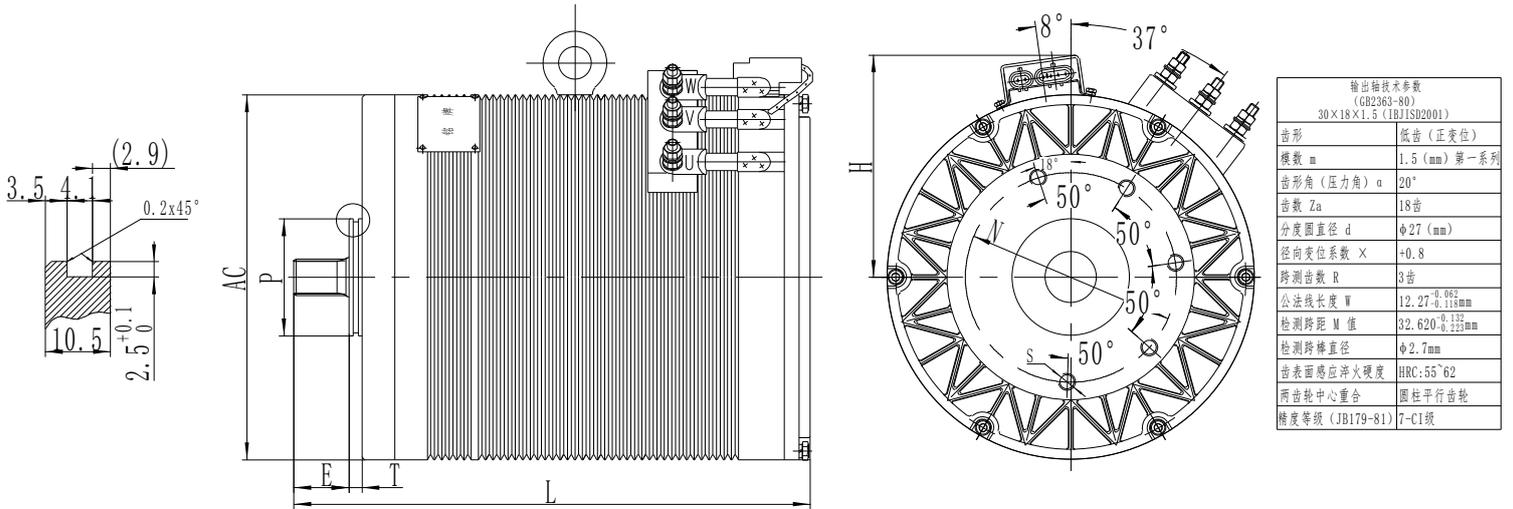


型号 Type	安装尺寸 Mounting Dimension					外形尺寸 Overall Dimension		
	T	E	P	N	S	H	AC	L
JXQ-16.6	10.5	55	95	170	M14X1.5	220	296	416

1~2.5T 叉车交流辅助电机

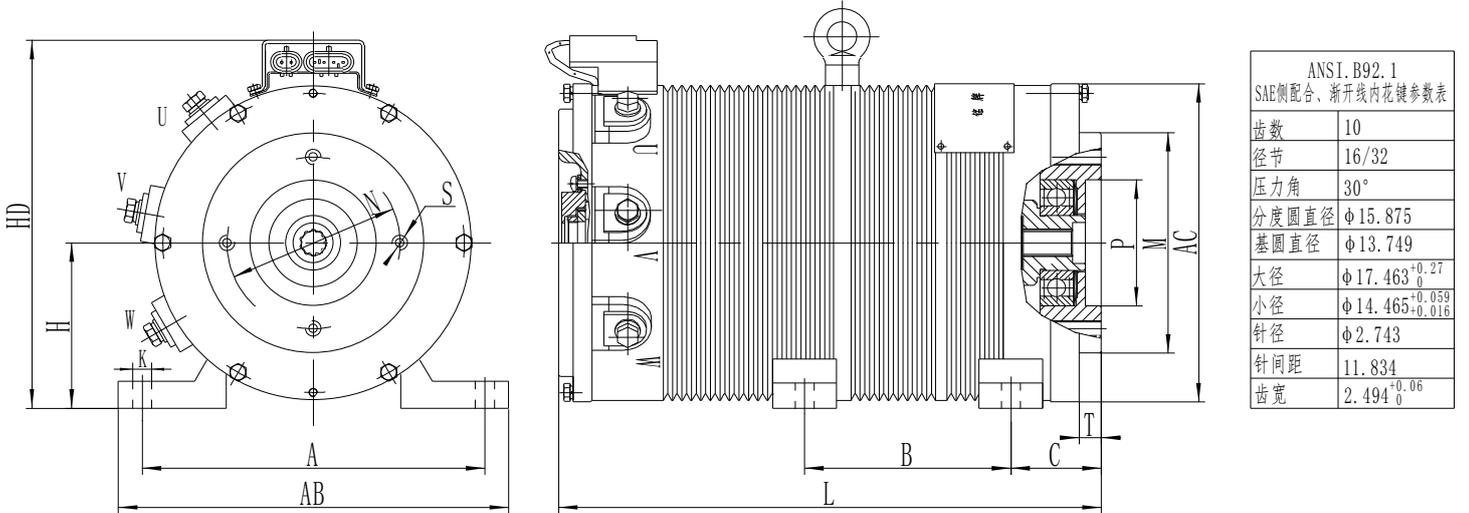

型号 Type	安装尺寸 Mounting Dimension										外形尺寸 Overall Dimension			
	T	M	P	A	B	C	H	N	K	S	HD	AB	AC	L
JXQD-10	14	140	80	216	130	57	125	109	φ12	M10	277	246	208	342
JXQD-12	14	140	80	216	110	93	125	109	φ12	M10	277	246	208	387

3~3.5T 叉车交流辅助电机

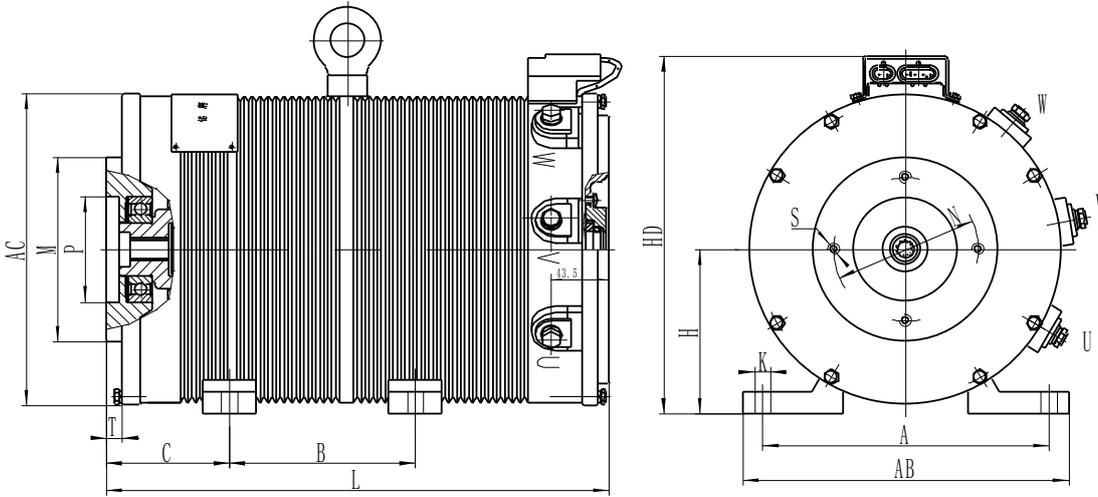

ANSI. B92.1 SAE制配合、渐开线内花键参数表	
齿数	10
径节	16/32
压力角	30°
分度圆直径	$\phi 15.875$
基圆直径	$\phi 13.749$
大径	$\phi 17.463^{+0.27}_0$
小径	$\phi 14.465^{+0.059}_{+0.016}$
针径	$\phi 2.743$
针间距	11.834
齿宽	$2.494^{+0.06}_0$

型号 Type	安装尺寸 Mounting Dimension										外形尺寸 Overall Dimension			
	A	B	C	T	M	P	H	N	K	S	AB	AC	HD	L
JXQD-13.5	216	140	93	12	140	80	125	109	$\phi 12$	M10×1.25	246	237	310	378